


Modèle S-3725

Lame commerciale et industrielle, donnant une adhérence et un design exclusif dans votre entrée. Lame en alternance de (3/8" x 1/8" x 1") et (1/4" x 1/8" x 1") / (9.5 x 3 x 25.4 mm) et (6.3 x 3 x 25.4 mm)


CHARGE VIVE ACCEPTABLE	
(36") 915 mm	(48") 1220 mm
(555 lbs) 252 Kg	(360 lbs) 164 Kg

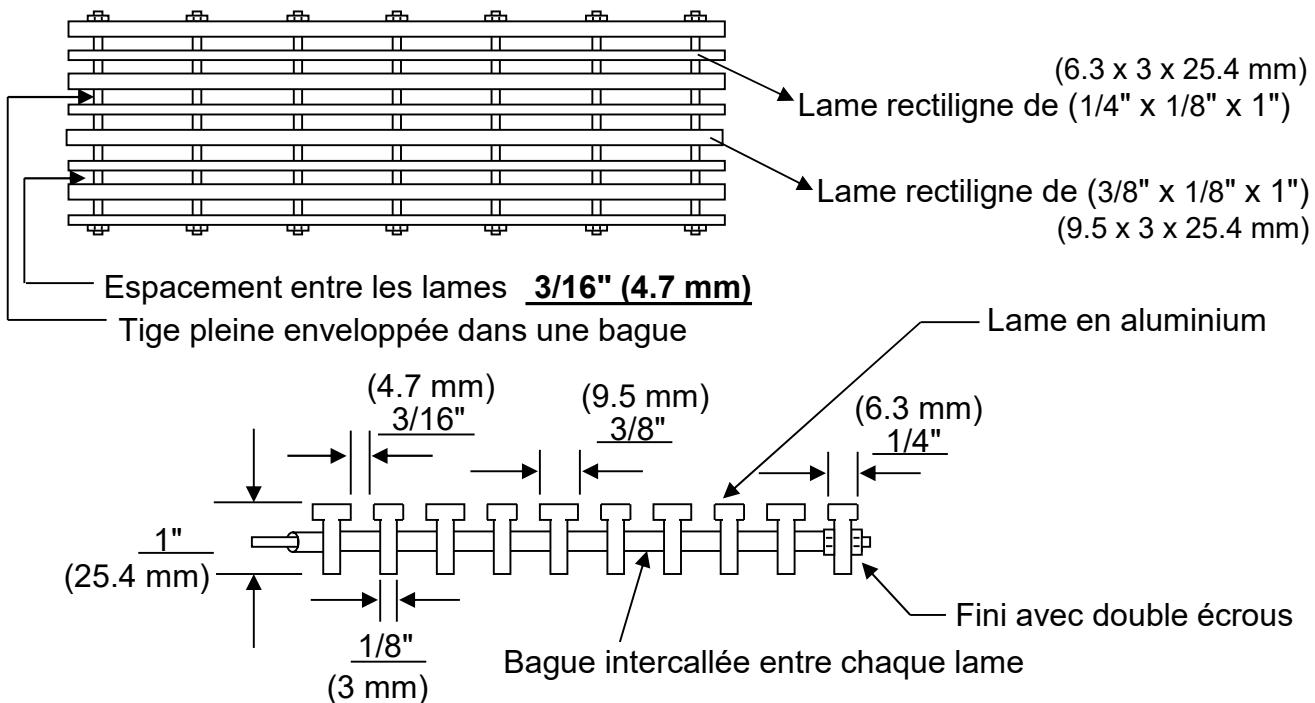

Modèle SPY-3723

Lame commerciale et industrielle, donnant une adhérence et un design exclusif dans votre entrée. Lame en alternance de (3/8" x 1/8" x 1") et (1/4" x 1/8" x 1") / (9.5 x 3 x 25.4 mm) et (6.3 x 3 x 25.4 mm)

CHARGE VIVE ACCEPTABLE	
(36") 915 mm	(48") 1220 mm
(475 lbs) 216 Kg	(288 lbs) 131 Kg

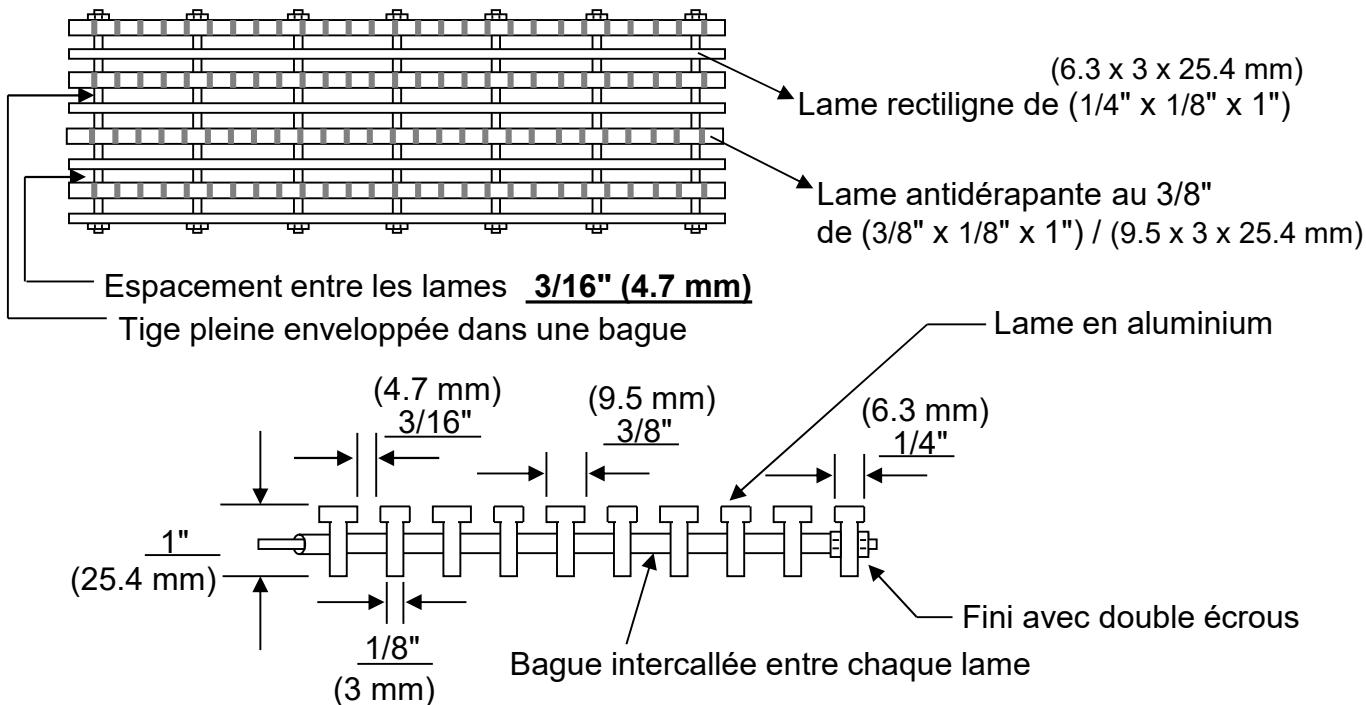


DESSIN D'ATELIER

Matériaux: Alliage d'aluminium de type 6061-T6.
Sauf indication contraire.
Soudure: Assemblage au MIG.
Suivant les normes actuelles.
Finition: Usine


DESSIN D'ATELIER

NOTES: Profondeur total net 2"

Modèle S-3725


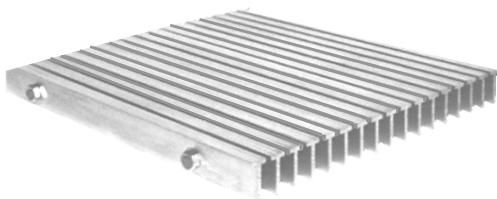


SPY-3723

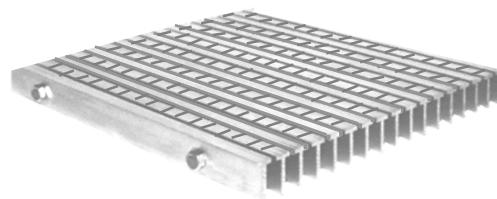


Cadre modèle: BNA

Cadre en aluminium profilé ayant la forme d'un Z, déposé sur les couvre-planchers : tapis, tuiles, ect., en place.

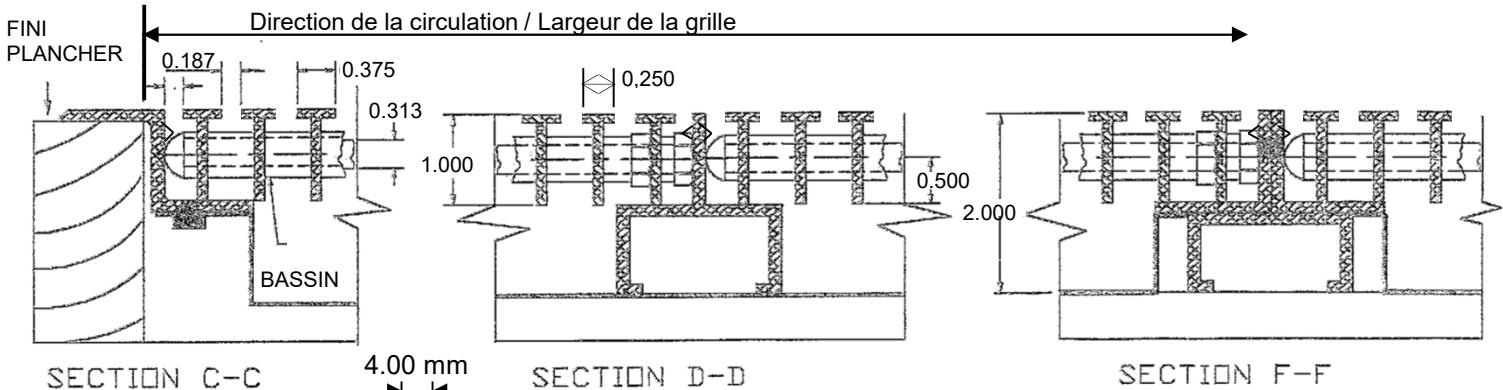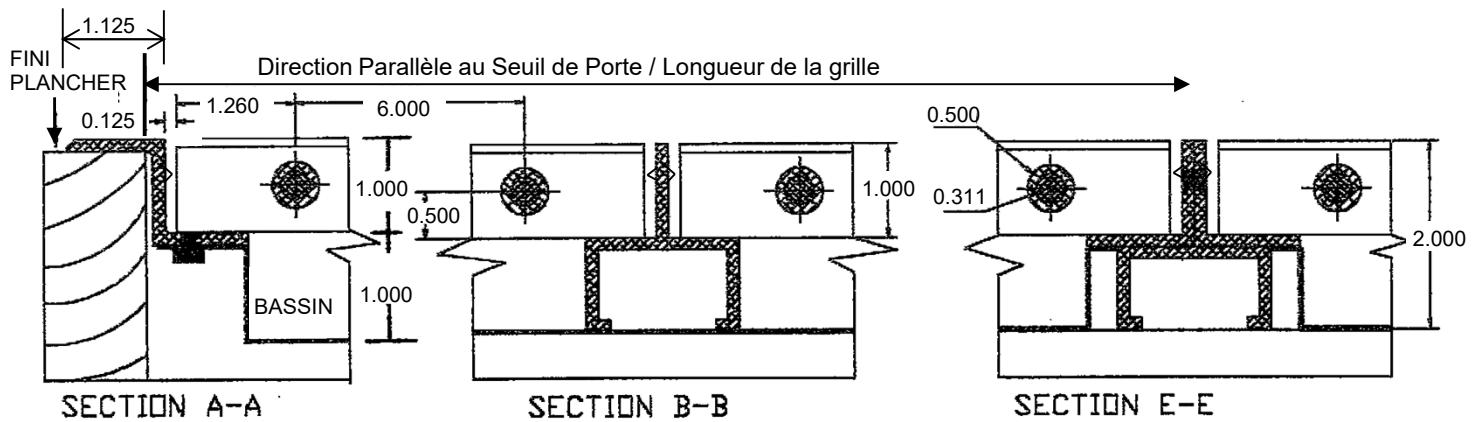

Cadre modèle: ST-400

Cadre en aluminium profilé ayant la forme d'un T renversé et servant ainsi d'ancre dans le béton.

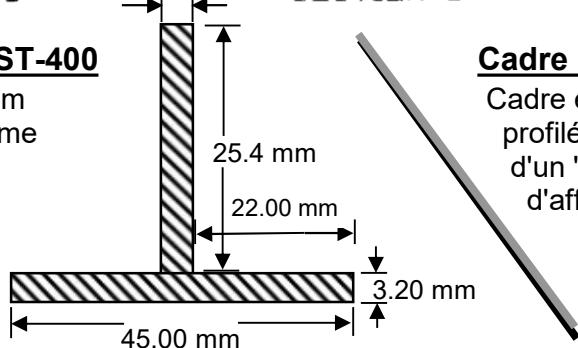

Cadre modèle: L-10

Cadre en aluminium profilé ayant la forme d'un "L" et servant ainsi d'affleurement au plancher.

