

Modèle STR-135

Lame en aluminium et insertion de vinyle en alternance.


Lame avec insertion de vinyle antidérapant de (1 1/2 x 1/2").

(38.1 x 12.7 mm)

CHARGE VIVE ACCEPTABLE

(36")	/	(48")
915 mm		1220 mm

(----- lbs)	/	(----- lbs)
----- Kg		----- Kg

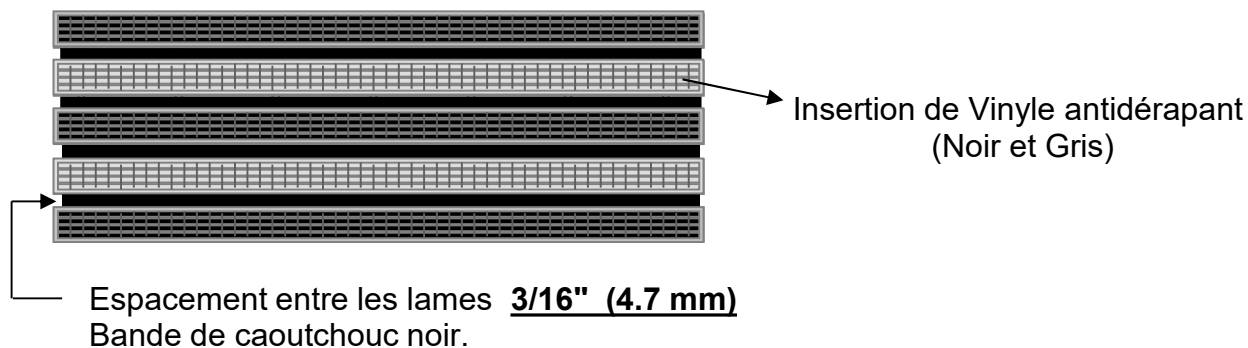

DESSIN D'ATELIER

Matériaux: Alliage d'aluminium de type 6061-T6.

Sauf indication contraire.




Soudure: Assemblage au MIG.

Suivant les normes actuelles.

Finition: Usine



NOTES: Profondeur total net 1/2"

STR-135

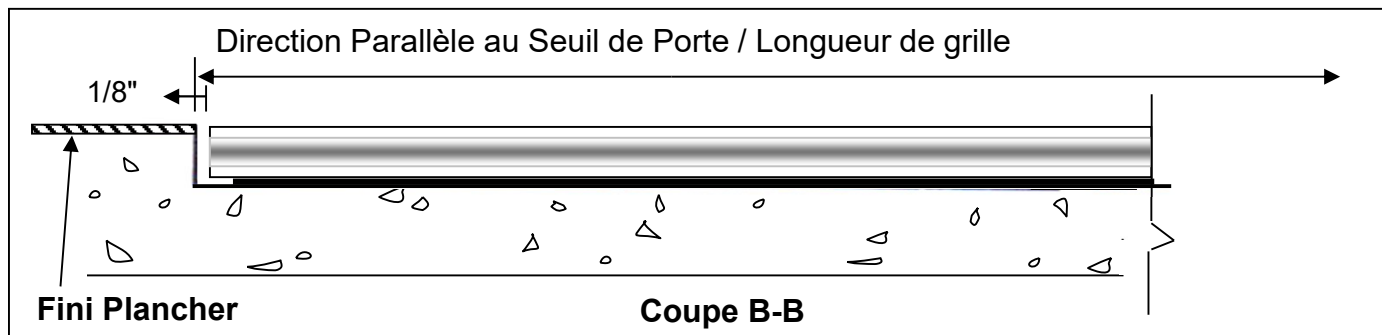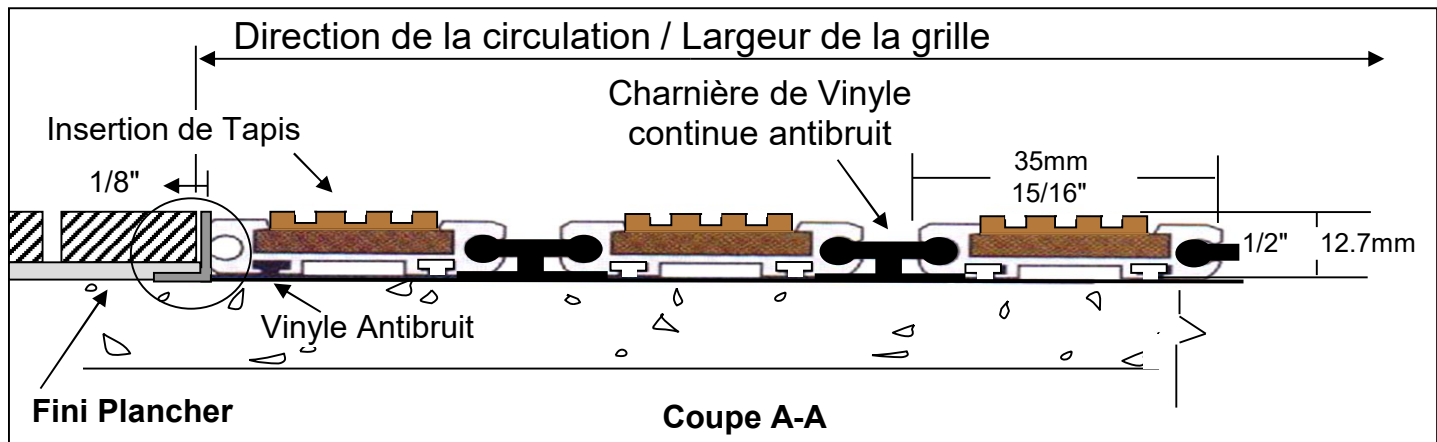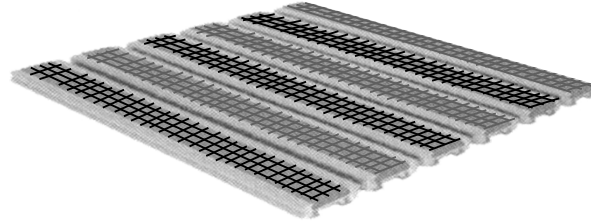

Cadre modèle: L-10

Cadre en aluminium profilé ayant la forme d'un " L " et servant ainsi d'affleurement au plancher.

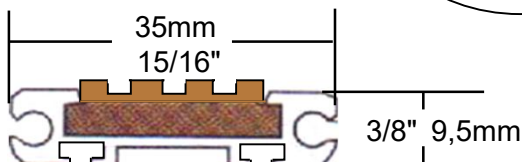

Cadre Biseau en Aluminium:

Cadre en surface sur demande ☐

