




## Modèle des cadres

### Cadre en aluminium profilé du type 6061-T6 Cadres soudés à l'argon.


#### Cadre modèle BNA:

(Pour lames de 25.4 , 32 , 38.1 et 50 mm)  
Cadre en aluminium profilé ayant la forme d'un Z,  
déposé sur les couvre-planchers:  
tapis, tuiles, ect.,en place. Employé avec ou sans bassin.

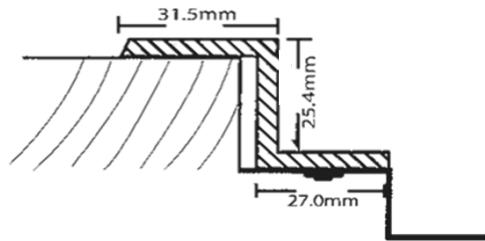


#### Cadre modèle L-10:

(Pour lames de 25.4 , 32 , 38.1 et 50 mm)  
Cadre en aluminium profilé ayant la forme d'un L,  
à affleurement du plancher. Employé avec ou sans bassin.

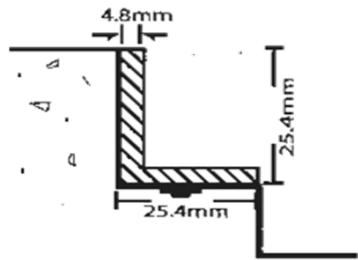

#### Cadre modèle ST-400:

(Pour lames de 25.4 , 32 , 38.1 et 50 mm)  
Cadre en aluminium profilé ayant la forme d'un T renversé et servant ainsi d'ancre.  
Recommandé pour les planchers de béton,  
terrazzo, ect. Employé avec ou sans bassin.

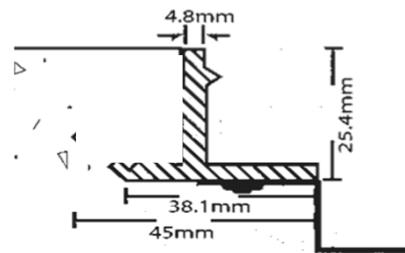

#### Support intermédiaire:

De construction robuste, le support est en aluminium profilé ayant la forme d'un Y renversé et reposant habituellement au fond de la cavité, sur deux de ses pattes. Il est fixé au cadre au moyen de vis ou soudé à celui-ci, et est requis pour maintenir une charge uniforme.

#### Grandeur du cadre:

Le cadre ne pourra pas exéder 96" x 120" (2450 x 3050 mm).

De préférence mettre un joint mécanique.

Exemple:

