


Modèle SPY-150

Lame en aluminium et insertion de vinyle. Choix de 2 couleurs.
Lame avec insertion de vinyle antidérapant de (1 1/4" x 1/8" x 1 1/2").
(31.8 x 3 x 38.1 mm)


CHARGE VIVE ACCEPTABLE	
(36") 915 mm	(48") 1220 mm
(498 lbs) 226 Kg	(396 lbs) 180 Kg

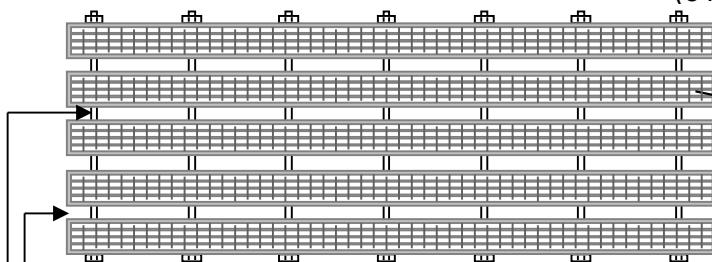

Insertion de vinyle antidérapant
(1 choix couleur)

Espacement entre les lames 3/16" (4.7 mm)

Tige pleine enveloppée dans une bague

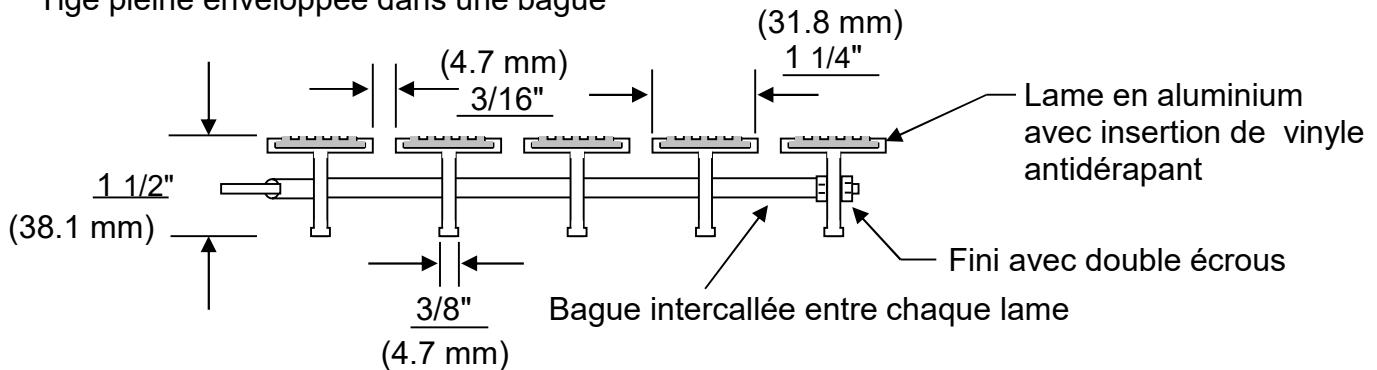


Matériaux: Alliage d'aluminium de type 6061-T6.

Sauf indication contraire.

Soudure: Assemblage au MIG.



Suivant les normes

NOTES: Profondeur total net 2 1/2"

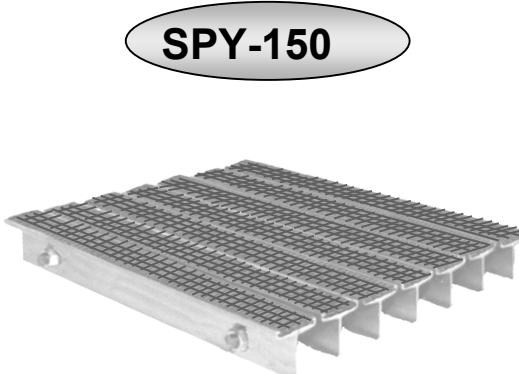


Cadre modèle: BNA

Cadre en aluminium profilé ayant la forme d'un Z, déposé sur les couvre-planchers : tapis, tuiles, ect.., en place.

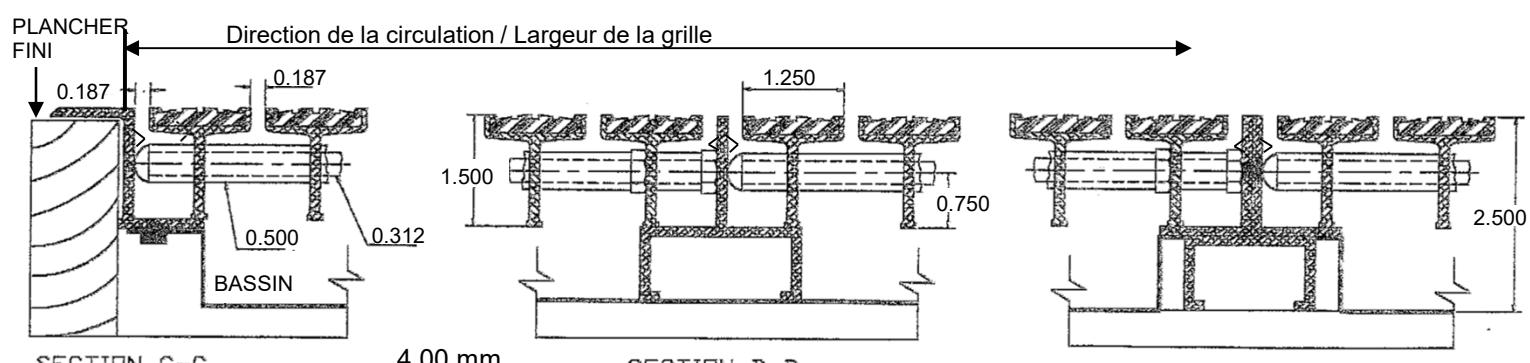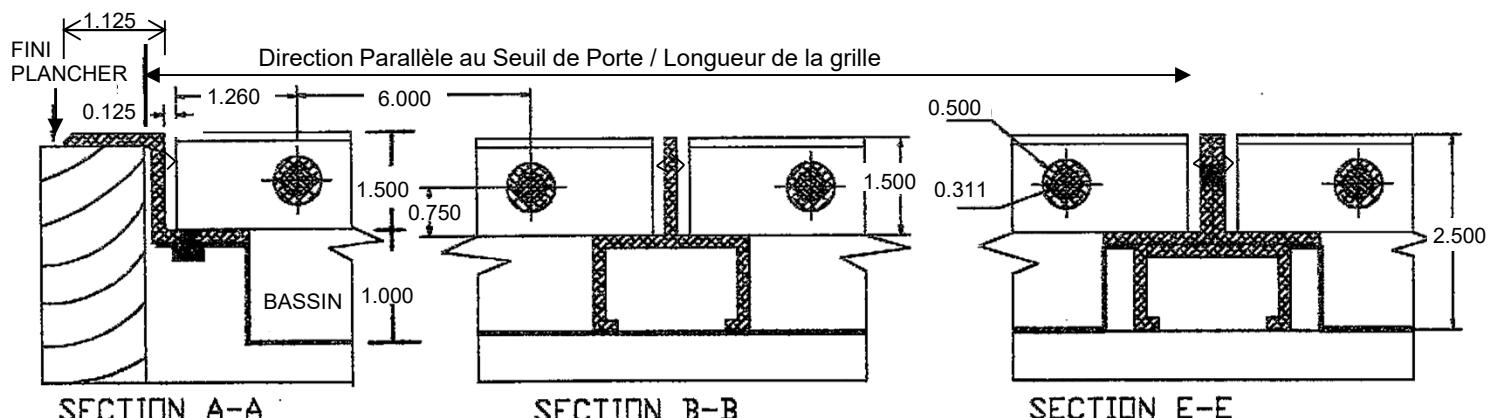

Cadre modèle: ST-400

Cadre en aluminium profilé ayant la forme d'un T renversé et servant ainsi d'ancre dans le béton.

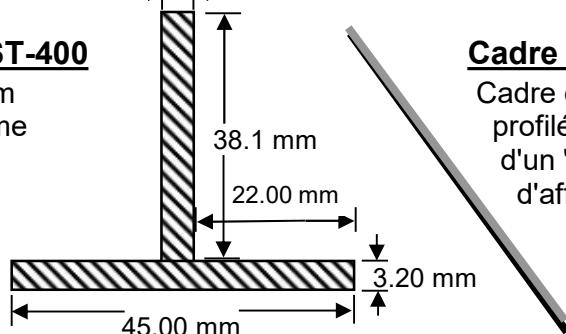

Cadre modèle: L-10

Cadre en aluminium profilé ayant la forme d'un " L " et servant ainsi d'affleurement au plancher.

